

全新周界入侵报警产品

C3全网络智能型激光对射



根据《DB31T 1086-2018入侵报警系统应用基本技术要求》的第5.1.2条中的规定，室外无实体围墙无需具有阻挡作用的周界防护、出入口周界防护可配置激光对射并与视频监控联动进行复核。适用的主要业态有：住宅、学校、医院、园区、酒店等。

✓ 独立双光源


- 每束光包含红光+激光（独立编码），红光用于对光时辅助找光，能够快速对光
- 工作时采用激光，抗干扰并具有隐蔽性，提高安防效果

✓ 一键智能调光

- 发射端一键进入调试模式，接收端（1.5寸OLED）自动同步模式切换
- 工人不用操作接收端，可极大简化操作/检测过程，节省时间成本


✓ 全网络支持

- 设备支持RS485或网络通讯方式，可通过直观的本地按键操作
- 支持软件远程进行参数设定，不用爬到围墙顶端逐个防区修改

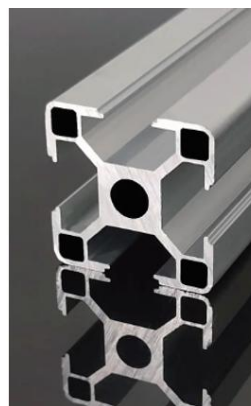

全铝合金机身


- ✓ IP66级防水防尘
- ✓ 工作温度-40~80℃

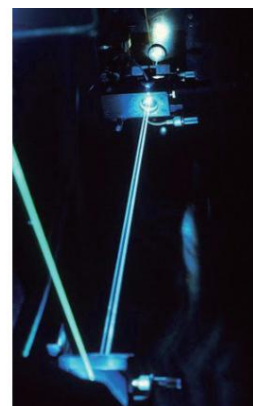

智能遮挡报警

- ✓ 每一光束都可以单独开启或关闭

更便捷的安装调试步骤



可视化人机交互



1.5寸OLED屏幕显示，可显示每束激光强度、工作状态，设置更加便捷。



多种供电方式



DC10~30V宽电压和AC24V交流供电方式，适用不同安装场景。



支持本地升级



支持本地升级操作，让设备维护变得更加简单快捷。



机身角度可调



底座采用超宽滑槽，机身水平角度调节±20°。



定制窄带滤光镜片

- ✓ 有效屏蔽太阳光等外界光源



软启动保护

- ✓ APC功率调节技术，延长使用寿命

Gato 广拓

